

山东临工工程机械有限公司(山东临工), 始建于1972年, 是国际化的工程机械企业, 国家高新技术企业。公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。

2019年10月, 山东临工荣获“欧洲质量奖(EFQM)”。至此, 山东临工已经成为集“全国质量奖”、“亚洲质量卓越奖”、“欧洲质量奖”于一身的首家中国企业。

“走品牌之路, 建百年临工”, 山东临工正以“成为国际化的工程机械领先企业”为目标, 集约发展, 创新发展, 努力打造工程机械行业中令客户满意和值得推荐的品牌。



山东临工工程机械有限公司



扫一扫 关注山东临工官方微信

中国境内欢迎访问:

[www.sdlg.cn](http://www.sdlg.cn)

地址: 山东省临沂经济技术开发区临工工业园

服务电话: 4006587911/4006587922 投诉电话: 4006587999

可靠承载重托



L953H

轮式装载机




# 可靠耐用

L953H装载机是山东临工推出的四阶段中轴距产品。该机稳重大气、可靠高效，掘起力与灵活性兼备，属于复合工况机型，生产率高。广泛应用于港口码头、煤矿、露天矿、石子场、钢铁企业、沙场等场所。





## 整机轴距长度适宜，掘起力与灵活性兼备，工况适应性广、生产率高

- ◆ 潍柴WP10H国四发动机，采用加强型缸体，缸内爆压进一步提升，燃烧更充分，动力性更强，驱动力大。
- ◆ 电控高压共轨发动机，P、S、E（重载、中载、轻载）三级功率控制模式，可根据工况合理选择，在降低能耗的同时，有利于提高生产率。
- ◆ 整机轴距适中，掘起力与灵活性兼备，实现一机多用，避免设备闲置，生产率高。
- ◆ 双泵合流液压系统，合流后流量大，额定工作压力高，举升速度快，整机操作有劲，反应快，指向性好，大幅提升工作效率。

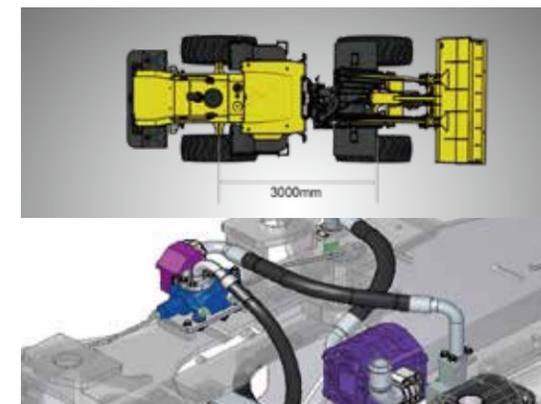

## 整机配置成熟，经济可靠

- ◆ 变速箱采用磁悬浮超越离合器，高温及液体流动环境磁力不减。强磁使离合器内易损件不接触即可工作，离合器寿命大幅提升。
- ◆ 加强型前、后车架，载荷分布合理，承载力大，稳定性好。
- ◆ 配备临行星式变速箱与加强型驱动桥，操纵简便、成熟可靠。
- ◆ 配置加强型铲斗，铲齿插入阻力小，斗底加装耐磨板，强度与耐磨性大幅提升。
- ◆ 发动机跛行回家与双电位器油门踏板功能，实现故障保护与早期诊断，安全可靠。
- ◆ 发动机电控单元与仪表盘实现CAN数据总线通信技术，可靠性高。

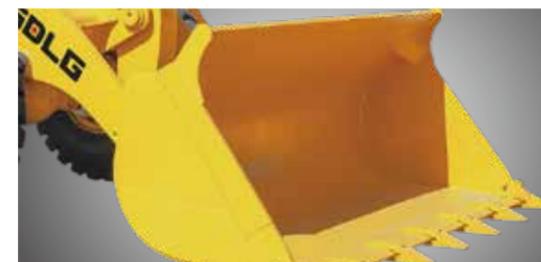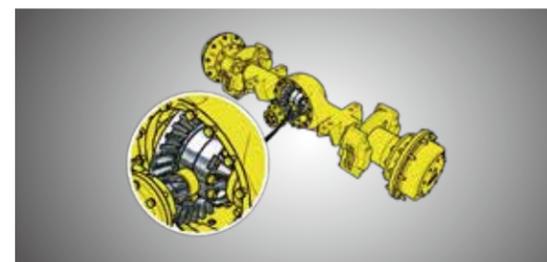

# 节能 舒适





## 操控简单方便，驾乘环境舒适环保

- ◆ 驾乘空间舒适，步进式仪表盘，彩色醒目、可识别性强，通俗易懂。
- ◆ 发动机燃油多点喷射（预喷+主喷），燃烧变得柔和，降低了燃烧噪音与最高燃烧温度，排放低、噪音低。
- ◆ 钢结构驾驶室，内部空间大、视野开阔，各操控手柄触手可及，方便、舒适。
- ◆ 双曲面、不等距风扇，运转更宁静，有效降低整机噪音。




## 保养件集中布置、位置开放，机器维护时间降到最短

- ◆ 平台化设计：运用CAST设计理念，油缸、前后车架等部件采用统型设计，配件通用性高，便于储备及维修。
- ◆ 气弹簧辅助开启的大开度侧罩与可开启的后机罩，维护保养空间大，省时省力。
- ◆ 柴滤及空滤集中布置在发动机同侧，日常维护保养更方便。
- ◆ 整机保险丝盒在方向盘下部集中布置，检修方便、安全。
- ◆ 采用整体缸盖，燃油粗滤、精滤集成设计，机油滤清器集成设计；结构更加紧凑，维护更便利。
- ◆ 尿素罐及尿素泵设置在配重的右侧（铲斗方向），可以方便的打开盖子进行尿素加装及维护保养。

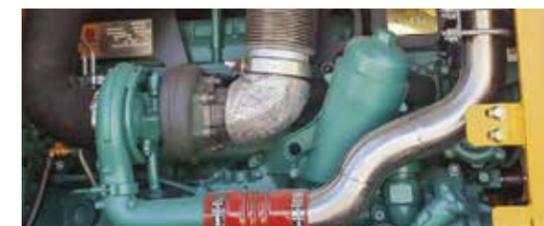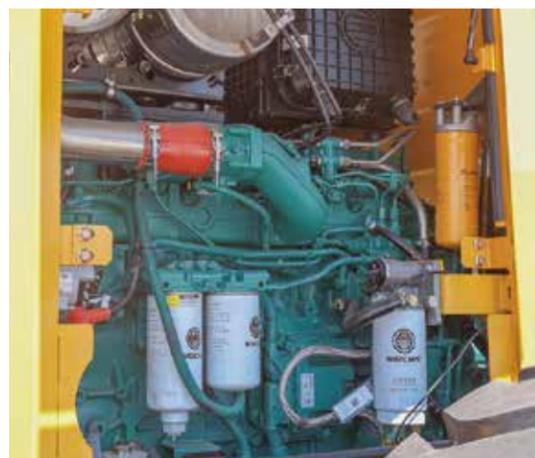

# L953H

## 产品主要技术参数

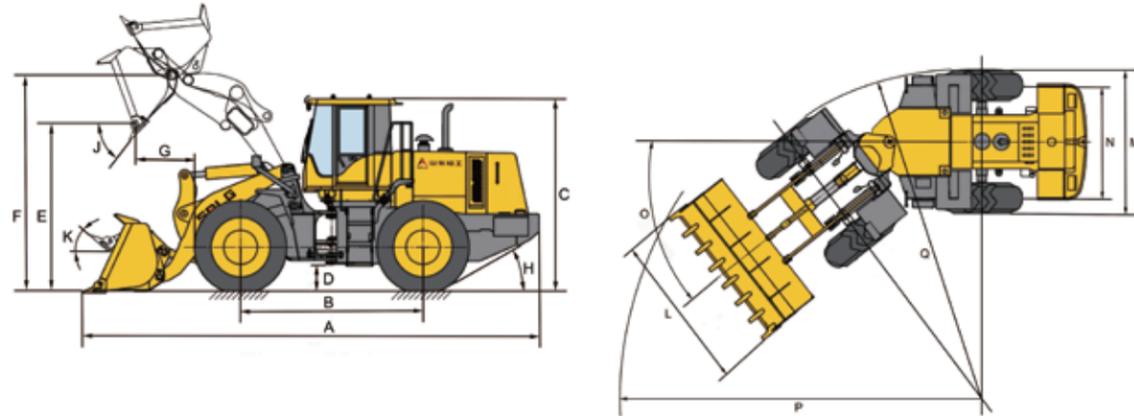

项目	参数	项目	参数	项目	参数
<b>整机尺寸</b>		<b>发动机</b>		型式	机械手动控制
长×宽×高(A×L×C)	8420×3024×3423mm	型号	WP10HG230E474	三项和时间	≤9.3s
轴距(B)	3000mm	型式	直列、水冷、四冲程、直喷	工作压力	18MPa
最小离地间隙(D)	534mm	发动机功率	170kW	<b>转向系统</b>	
最大卸载高度(E)	3400mm	发动机额定转速	2000r/min	型式	负荷传感全液压铰接转向
对应卸载距离(G)	1200mm	排量	9500ml	<b>制动系统</b>	
卸载角(J)	-45°	最大扭矩/转速	1050(N.m)/1300~1500(rpm)	行车制动型式	气顶油钳盘式
轮距(N)	2250mm	排放标准	GB 20891-2014(国四)	驻车制动型式	手动内涨蹄式
转向角度(O)	35°	<b>传动系统</b>		<b>加油容量</b>	
水平通过半径(铲斗外侧)(P)	7120mm	变矩器型式	单级四元件双涡轮液力变矩器	燃油	260L
最小转弯半径(Q)	6040mm	变速箱型式	行星式动力换挡	液压油	215L
<b>整机参数</b>		主传动型式	螺旋伞齿轮一级减速	发动机	22L
斗容	2.8(选装2.4~4.5)m³	档位	前二后一	变速箱	44L
额定载荷	5000kg	前进 I 档速度	0~13km/h	驱动桥	26L×2
总质量	17000kg	前进 II 档速度	0~38km/h	制动系统	4L
最大牵引力	155kN	后退 I 档速度	0~17km/h	防冻液	50L
最大掘起力	≥170kN	<b>工作装置液压系统</b>		尿素加注	30L

\* 山东临工产品不断改进, 配置参数将不断更新, 我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利; 产品的配置和外观以实物为准。



### 三全热线服务

只要您一个电话, 剩下的我们来做。



**全天候** 24小时×365天的热线接待服务。



**全过程** 对信息接收、派工、跟踪、回访全过程管控, 快速有效解决客户问题。



**全方位** 为客户提供产品咨询、使用、报修、配件购买、保险咨询等, 售前、售中、售后全生命周期服务。



### 12345规范服务

专业团队, 为客户提供规范、快捷、高效的服务。



**1 保证** 保证服务形象规范。



**2 公开** 公开服务监督电话、公开服务收费标准。



**3 做到** 做到服务开始充分试机、服务结束清理现场、服务结果客户确认。



**4 不准** 不准提供非专用配件、不准推诿拖延、不准吃拿索要、不准假公济私。



**5 承诺** 承诺一刻钟内回复、一小时内出发、一次性解决问题、完工后通检一遍、服务后回访一次。



### 临工服务 全程全心全为您

山东临工为客户提供全生命周期、全流程的服务(包括设备投资方案、设备运费管理、技术培训、设备维护保养、维修及技术支持和咨询、配件供应、置换及旧机处置等)。从您选择山东临工的这一刻, 就会让您感受到我们全程全心的关怀! 因为全程服务, 所以可靠, 因为全心为您, 所以值得托付!

服务电话: 4006587911 (挖掘机) / 4006587922 (装载机)

投诉电话: 4006587999