

山东临工工程机械有限公司(山东临工)，始建于1972年，是国际化的工程机械企业，国家高新技术企业。公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。

2019年10月，山东临工荣获“欧洲质量奖(EFQM)”。至此，山东临工已经成为集“全国质量奖”、“亚洲质量卓越奖”、“欧洲质量奖”于一身的首家中国企业。

“走品牌之路，建百年临工”，山东临工正以“成为国际化的工程机械领先企业”为目标，集约发展，创新发展，努力打造工程机械行业中令客户满意和值得推荐的品牌。



山东临工工程机械有限公司



扫一扫 关注山东临工官方微信

中国境内欢迎访问：
www.sdlg.cn

地址：山东省临沂经济技术开发区临工工业园
服务电话：4006587911/4006587922 投诉电话：4006587999

可靠 承载 重托



E660H

小型挖掘机




行业主流动力，经济性好：

知名品牌国四发动机，进气量大，燃烧充分，动力强，作业效率高；整车散热性能优化，较上代产品高温适应性更好。




负载敏感液压系统：动作控制灵敏、精准、速度快，复合动作协调性好，便于操控，作业效率高。

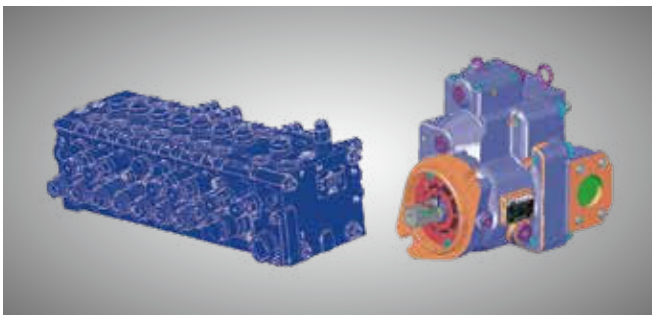

加强型结构设计，可靠性高：


加强型上、下架结构，结构紧凑，刚性好，载荷分布均匀变形小，承载力大，可靠性高。
高强度回转平台，抗冲击力能力强；
配置成熟的四轮一带，承载力大、耐磨、可靠性高。

工作装置使用高拉伸强度钢板，轴座部位使用锻打件，中间部位加焊大截面隔板。机器人焊接，焊缝探伤仪检测，可靠耐用。

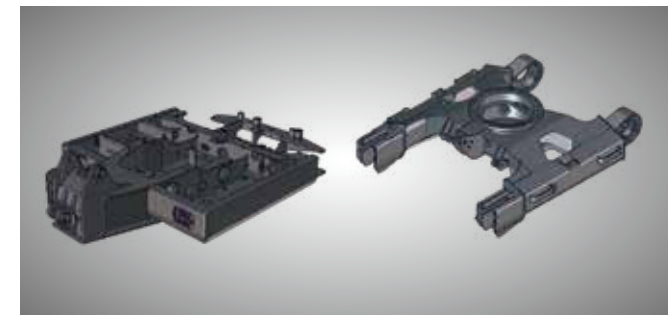


布局合理，维护便利：

全钢化前挡风玻璃，配备天窗，宽敞明亮；左后角为弧形玻璃，后视野更宽广。
醒目的彩色监控器，随时监控机器的运行状态；
方便的先导手柄与控制开关，触手可及，操控方便。
后机罩开度大，维护空间大。
燃滤、机滤等保养件集中布置在发机罩内，站在地上触手可及。

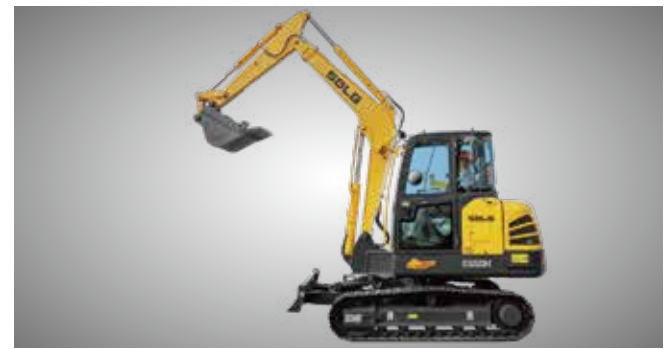

E660H

产品主要技术参数

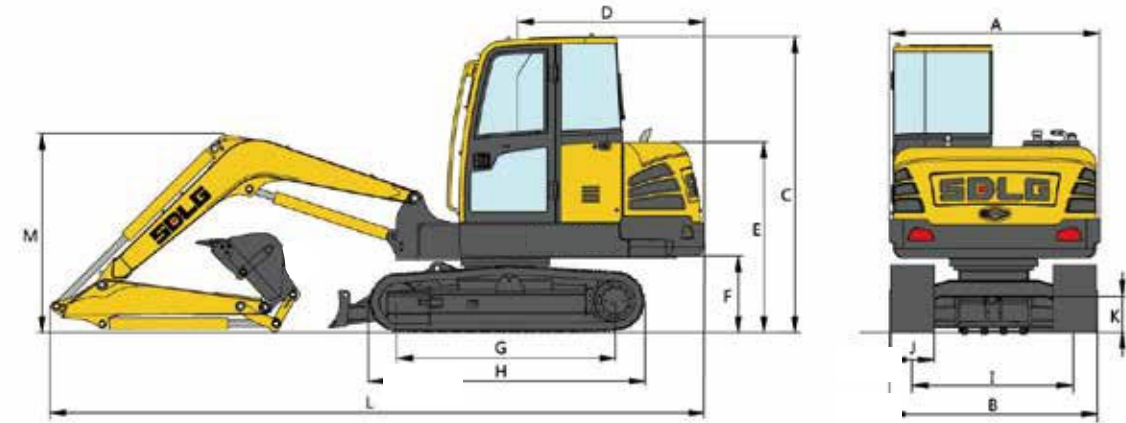

项目	参数	项目	参数	项目	参数
整机参数		尾部回转半径（mm）	1670	行走/回转系统	
斗容（m³）	0.21	上部总成离地高度（mm）	720	托链轮数量（单边）	1
总质量（kg）	6050	轴距（mm）	1990	支重轮数量（单边）	5
最大挖掘力（kN）	45	履带总长（mm）	2540	行走制动型式	湿式盘式
回转速度（r/min）	11.5	履带轨距/轮距（mm）	1540	回转型式	液压驱动内齿单列球轴承
行走速度（低/高）（km/h）	2.4/4.8	履带板宽度（mm）	400	回转制动型式	湿式盘式
最大挖掘半径（mm）	6125	最小离地间隙（mm）	365	液压系统	
最大挖掘深度（mm）	3760	发动机		液压操纵控制型式	负载敏感控制系统
最大挖掘高度（mm）	5915	发动机型号	4TNV94L-ZCWCLG	液压型式	先导比例控制
最大卸载高度（mm）	4220	发动机型式	直列、水冷、四冲程	最大流量（L/min）	126
动臂长度（mm）	3030	发动机功率（kW）	35.9	加油容量	
斗杆长度（mm）	1540	额定转速（r/min）	2000	燃油加油量（L）	135
整机尺寸		排量（ml）	3054	液压油加油量（L）	100
外廓长（mm）	5945	排放标准	GB 20891-2014(国四)	发动机加油量（L）	12
外廓宽（mm）	1960	最低燃油消耗率（g/(kw.h)）	218	行走减速机加油量（L）	2×1.3
外廓高（mm）	2660	最大扭矩(N.m)/转速(r/min)	200.8/1400	回转减速机加油量（L）	1.2

* 山东临工产品不断改进，配置参数将不断更新，我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利；产品的配置和外观以实物为准。