


E6375H

产品主要技术参数

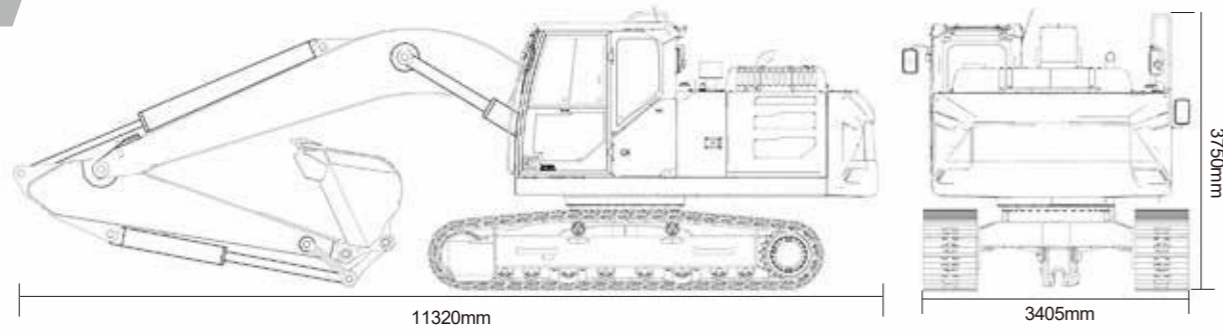

项目	参数	项目	参数	项目	参数
整机参数		尾部回转半径 (mm)	3570	行走/回转系统	
斗容 (m ³)	2.1	上部总成离地高度 (mm)	1210	托链轮数量 (单边)	2
总质量 (kg)	39000	轴距 (mm)	4240	支重轮数量 (单边)	9
最大挖掘力 (kN)	236	履带总长(mm)	5180	行走制动型式	湿式盘式
回转速度 (r/min)	10.3	履带轨距/轮距(mm)	2740	回转型式	液压驱动内齿单列球轴承
行走速度 (低/高) (km/h)	3.3/4.5	履带板宽度(mm)	600	回转制动型式	湿式盘式
最大挖掘半径 (mm)	11010	最小离地间隙(mm)	500	液压系统	
最大挖掘深度 (mm)	7270	发动机		液压操纵控制型式	电液比例先导控制
最大挖掘高度 (mm)	10220	发动机型号	L9CS4330C	液压型式	全电控恒功率正流量控制
最大卸载高度 (mm)	7170	发动机型式	四冲程、增压、中冷	最大流量 (L/min)	2×342+28.5
动臂长度 (mm)	6450	发动机功率 (kW)	243	加油容量	
斗杆长度 (mm)	2950	额定转速(r/min)	1900	燃油加油量 (L)	625
整机尺寸		排量 (ml)	8900	液压油加油量 (L)	480
外廓长 (mm)	11320	排放标准	GB 20891-2014(国四)	发动机加油量 (L)	35
外廓宽 (mm)	3405	最低燃油消耗率 (g/(kw.h))	193	行走减速机加油量 (L)	2×6.8
外廓高 (mm)	3750	最大扭矩(N.m)/转速 (r/min)	1520/1200	回转减速机加油量 (L)	6.5

* 山东临工产品不断改进，配置参数将不断更新，我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利；产品的配置和外观以实物为准。

中国境内欢迎访问：
www.sdlg.cn

地址：山东省临沂经济技术开发区临工工业园
服务电话：4006587911/4006587922 投诉电话：4006587999



E6375H

液压挖掘机

EFQM

可靠承载重托

SDLG
山东临工