

可 靠 承 载 重 托

山东临工工程机械有限公司(山东临工)，始建于1972年，是国际化的工程机械企业，国家高新技术企业。公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。

2019年10月，山东临工荣获“欧洲质量奖(EFQM)”。至此，山东临工已经成为集“全国质量奖”、“亚洲质量卓越奖”、“欧洲质量奖”于一身的首家中国企业。

“走品牌之路，建百年临工”，山东临工正以“成为国际化的工程机械领先企业”为目标，集约发展，创新发展，努力打造工程机械行业中令客户满意和值得推荐的品牌。



山东临工工程机械有限公司



扫一扫 关注山东临工官方微信

中国境内欢迎访问：

www.sdlg.cn

地址：山东省临沂经济技术开发区临工工业园

服务电话：4006587911/4006587922 投诉电话：4006587999




EFQM

SDLG
山东临工


行业主流动力，经济性好：

- ◆ 潍柴WP10H国四发动机，采用加强型缸体，缸内爆压进一步提升，燃烧更充分，动力性更强，驱动力大；采用4气门技术，进气更充分、燃烧效率更高。
- ◆ 双泵合流液压系统，工作装置合流时间长，动作速度快，作业效率高。

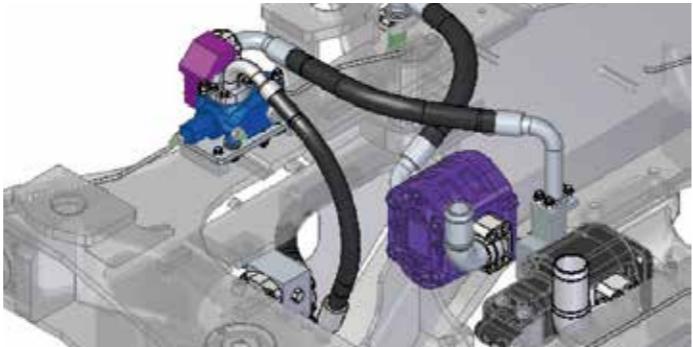

加强设计的箱桥，箱式车架

- ◆ 电比例阀控制全自动变速箱，综合效率及可靠性高；加强型驱动桥，齿轮模数大、强度高，承载力大。
- ◆ 箱式结构前后车架，轴距对中布置，承重力更强，可靠性高。

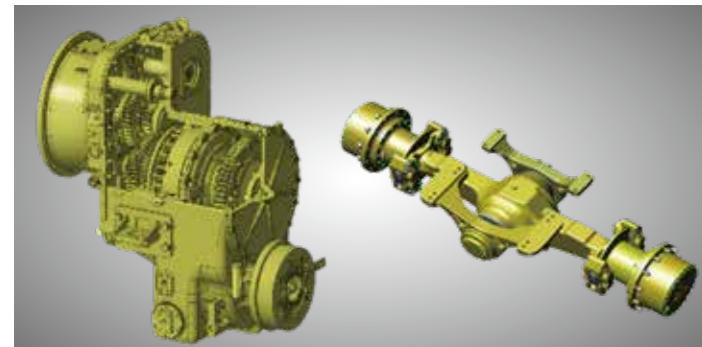


配置高端，美观、舒适、环保、维护保养便利

- ◆ 全新外观的驾驶室与汽车模具化的机罩及配重，欧洲风格，做工细腻、稳重大气。
- ◆ 彩色多功能仪表，豪华高端；屏大，可扩容。
- ◆ 驾驶室内部空间大，座椅可放倒，便于驾驶员临时休息；弧形前挡风玻璃，前方及侧方位视野增大，操作安全舒适。
- ◆ 大开度侧罩与后窗棂，双气弹簧辅助开启机罩，省时省力；柴滤及空滤集中布置在发动机同侧，日常维护保养更方便。



L965H 产品主要技术参数

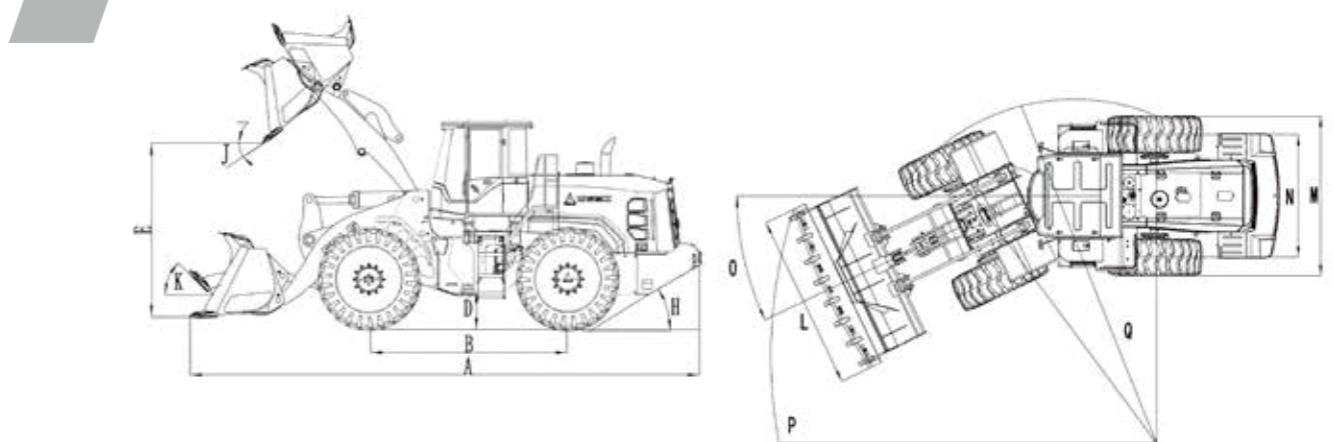

项目	参数	项目	参数	项目	参数
整机尺寸		发动机		型式	液压先导控制
长×宽×高(A×L×C)	9250×3100×3510mm	型号	WP10HG260E472	三项和时间	≤9.8s
轴距(B)	3500mm	型式	直列、水冷、四冲程、直喷	工作装置液压系统压力	21MPa
最小离地间隙(D)	530mm	发动机功率	192kW	制动系统	
最大卸载高度(E)	3560mm	发动机额定转速	2100 r/min	行车制动型式	气顶油钳盘式
对应卸载距离(G)	1290mm	排量	9500ml	驻车制动型式	电动气控内涨蹄式
卸载角(J)	-45°	最大扭矩/转速	1260N.m/1400r/min	转向系统	
轮距(N)	2250mm	排放标准	GB 20891-2014(国四)	型式	负荷传感全液压铰接转向
转向角度(O)	38°	传动系统		油液加注量	
水平通过半径(铲斗外侧)(P)	7400mm	变矩器型式	单级四元件双涡轮液力变矩器	燃油	350L
最小转弯半径(后轮外侧)(Q)	6210mm	变速箱型式	行星式动力换挡	液压油	220L
整机参数		主传动型式	螺旋伞齿轮一级减速	发动机	24L
斗容范围	3.0~6.0m ³	档位	前二后一	变速箱	55L
额定载质量	6300kg	前进Ⅰ档速度	0~14km/h	驱动桥	2×40L
总质量	21100kg	前进Ⅱ档速度	0~40km/h	制动系统加油量	4L
最大牵引力	180kN	后退Ⅰ档速度	0~18km/h	防冻液加注	50L
最大掘起力	200kN	工作装置液压系统		尿素加注	30L

* 山东临工产品不断改进，配置参数将不断更新，我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利；产品的配置和外观以实物为准。