



Confiabilidade em Ação

ER620H

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Peso operacional: 1900 kg

Capacidade da caçamba: 0,03~0,06 m³

Potência do motor: 14,6 kW




Efficiente & Confiável

Compacto & Flexível

Seguro & Conveniente

Especificações	
Peso operacional (kg)	1900 (sem troca rápida)
Capacidade da caçamba (m³)	0,041
Comprimento do lança (mm)	1830
Comprimento do braço (mm)	965
Capacidade de abastecimento	
Tanque de combustível (L)	18
Tanque de óleo hidráulico (L)	8,5
Óleo do motor (L)	3,4
Sistema hidráulico (L)	13
Sistema de resfriamento (L)	3
Desempenho principal	
Velocidade de deslocamento (baixa/alta) (km/h)	2/4
Velocidade de giro (r/min)	9,2
Pressão média no solo (kPa)	31
Força de escavação do caçamba (ISO) (kN)	16,5
Motor	
Modelo do motor	3TNV80F-SPLGC
Tipo de Motor	Em linha, refrigerado a água, quatro tempos
Emissão	China Estágio IV/T4f
Potência do motor (kW)	14,6
Velocidade nominal do motor (r/min)	2400
Torque máximo (N.m)/velocidade de rotação (r/min)	63,2-67,4/1800
Cilindrada (mL)	1267

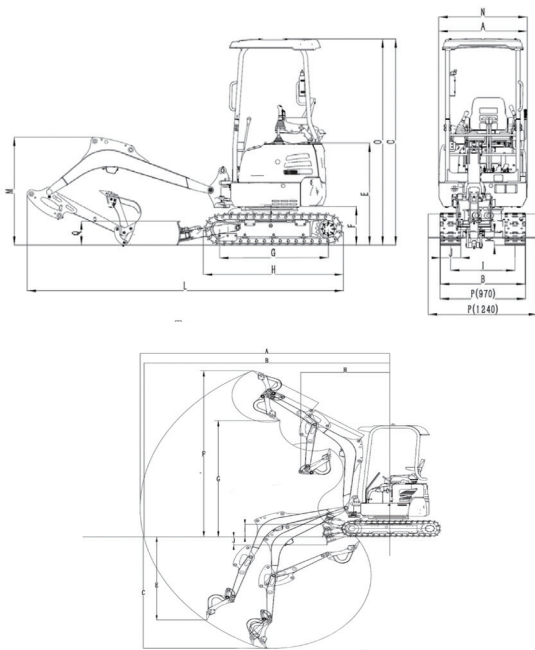

Seção de deslocamento	
Número de rolos de suporte (um lado)	/
Número de rodas de apoio (um lado)	3
Especificações gerais	
Unidade: mm	
A	Largura total da montagem superior
B	Largura total
C	Altura total da cabine
D	Raio de giro da cauda
E	Altura total do capô do motor
F	Folga do contrapeso
G	Distância entre eixos
H	Comprimento da esteira
I	Bitola da esteira
J	Largura da esteira
K	Altura mínima do solo
L	Comprimento total
M	Altura total do lança
Alcance total	
Unidade: mm	
A	Alcance máximo de escavação
B	Alcance máximo de escavação no solo
C	Profundidade máxima de escavação
D	Profundidade máxima de escavação (horizontal 2,44 m)
E	Profundidade máxima de escavação de parede vertical
F	Altura máxima de corte
G	Altura máxima de descarga
H	Raio mínimo de giro frontal
Configuração Padrão	
Yanmar 3TNV80F-SPLGC	
Braço Padrão	
Controle Piloto & Sensoriamento de Carga	
Acionamento hidráulico	
Canopy ROPS	
Tubulações para engate Rápido Hidráulico X1/ X3	
Lâmina de Trator Esteira	
Farol Rotativo (LED, Montagem Magnética)	
Caçamba Especializada 0,041m³×450	
Trilha de Borracha 230*48*70	
Opções	
Martelo Tipo Reto HB45	
Martelo φ45	
Martelo Silencioso Φ45-AD	
Clipe de Polegar	