



Confiabilidade em Ação

E6750H

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Peso operacional: 75000 kg

Capacidade do caçamba: 5,0 m³

Potência do motor: 563 kW





Poderoso e Alta Eficiência

Confiável e Estável

Seguro e Confortável

E6750H

Principais especificações

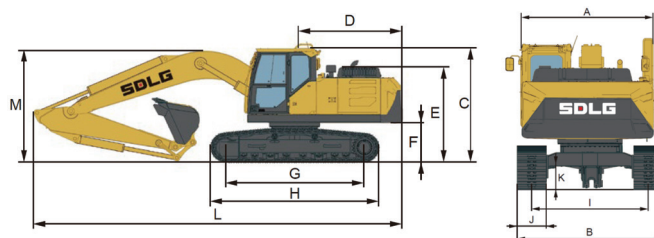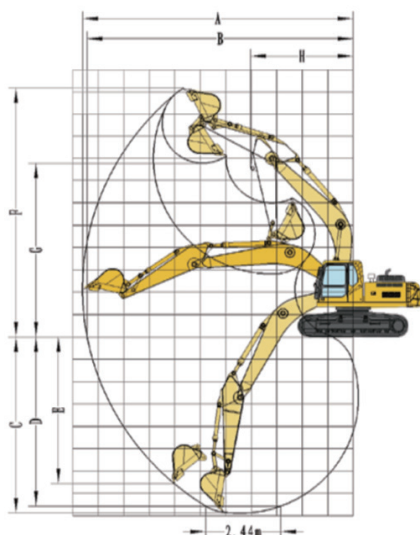

Especificações	
Peso operacional (kg)	75000
Capacidade da caçamba (m³)	5,0
Comprimento do lança (mm)	7000
Comprimento do braço (mm)	2800
Capacidade de abastecimento	
Tanque de combustível (L)	1100
Tanque de óleo hidráulico (L)	505
Óleo do motor (L)	52
Sistema hidráulico (L)	900
Sistema de resfriamento (L)	75
Seção de deslocamento	
Número de sapatas de esteira	47
Número de rolos de suporte (um lado)	3
Número de rodas de apoio (um lado)	8
Largura da sapata de esteira (mm)	650
Motor	
Modelo do motor	QSM15 77C
Tipo de Motor	Quatro tempos, turboalimentado, inter-resfriado
Emissão	Brasil T3
Potência do motor (kW)	563
Velocidade nominal do motor (r/min)	2100
Torque máximo (N.m)/velocidade de rotação (r/min)	3000/1400
Cilindrada (mL)	14500
Desempenho principal	
Velocidade de deslocamento (baixa/alta) (km/h)	3,8/4,3
Velocidade de giro (r/min)	7,4
Pressão média no solo (kPa)	109
Força de escavação do caçamba (ISO) (kN)	376

Especificações gerais		Unidade: mm
A	Largura total da montagem superior	3470
B	Largura total	4490
C	Altura total da cabine	3600
D	Raio de giro da cauda	4200
E	Altura total do capô do motor	3300
F	Folga do contrapeso	1460
G	Distância entre eixos	4685
H	Comprimento da esteira	5850
I	Bitola da esteira	2810/3350
J	Largura da esteira	650
K	Altura mínima do solo	880
L	Comprimento total	12830
M	Altura total do lança	4685

Alcance total		Unidade: mm
A	Alcance máximo de escavação	12000
B	Alcance máximo de escavação no solo	11720
C	Profundidade máxima de escavação	7390
D	Profundidade máxima de escavação (horizontal 2,44 m)	7235
E	Profundidade máxima de escavação de parede vertical	4420
F	Altura máxima de corte	11000
G	Altura máxima de descarga	6985
H	Raio mínimo de giro frontal	5280

Equipamento Padrão	
Cummins QSL8.9	
Braço Padrão	
Totalmente Controlado Eletronicamente	
Acionamento hidráulico	
Cabine Padrão (AC)	
Caçamba 5,0m³	

Equipamento Opcional	
Tubulação do Martelo / Martelo φ215	Rede de Proteção para Cabine de Uso Pesado
Caçamba 4,8m³	Sinalizador Rotativo para Uso Pesado
Filtro de ar em banho de óleo	
Bomba de Abastecimento de Combustível	

* SDLG reserves the right to change specifications and materials at any time without prior notification. Features of the machine in photos may include additional equipment. If you need more information and available options, please contact your local distributor or SDLG.



Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.

Endereço: Parque Industrial Lingong, Zona de Desenvolvimento Econômico, Linyi, Shandong, P.R.C.
Tel: 0086-531-66590505 Fax: 0086-531-66590505 E-mail: export@sdlg.com Website: www.sdlg.com