



Confiabilidade em Ação

G9190H

MOTONIVELADORA

Peso operacional: 16000 kg

Comprimento da lâmina: 13 ft

Potência do motor: 144 kW




Confiável & eficiente

**Economia de energia &
confortável**

Seguro & conveniente

G9190H

Principais especificações

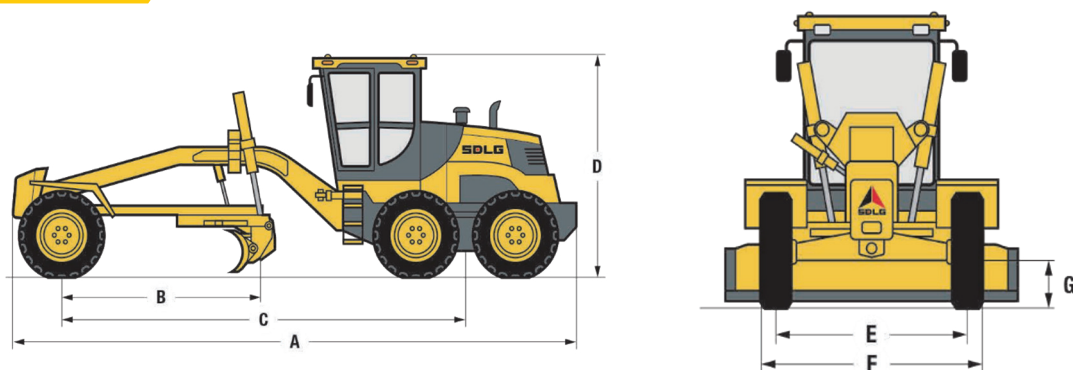

Dimensões	
A Comprimento total (mm)	8975
C Distância entre eixos (mm)	6480
D Altura total (mm)	3240
E Largura - linhas centrais do eixo dianteiro (mm)	2270
F Largura - pneus externos (mm)	2710
G Altura do eixo dianteiro (mm)	610

Parâmetros Gerais da Máquina	
Peso operacional (kg)	16000
Sobre as rodas dianteiras (kg)	4700
Sobre as rodas traseiras (kg)	11300
Ângulo Máximo de Inclinação da Roda Dianteira (°)	±18
Ângulo Máximo de Oscilação do Eixo Dianteiro (°)	±16
Ângulo Máximo de Direção da Roda Dianteira (°)	±50
Ângulo de Direção Articulado do Chassi (°)	±23
Diâmetro do Disco (mm)	1626

Configuração Padrão	
FAW BF6M1013-20T3R/2	
ZF 6BP210	
Eixo SDLG AG12W-3	
Acionamento por corrente, freio úmido, circuito duplo	
Pneu: 17,5-25-16PRTT E-2/L-2	
Controle Mecânico, Sistema de Cilindrada Fixa	
Tração no eixo traseiro	
ROPS (Ar Condicionado)	
Filtro de Ar Donaldson	
Farol giratório	
Lâmina 13ft*22in	

Motor	
Modelo	BF6M1013-20T3R/2
Tipo	Em linha, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta
Potência do Motor (kW)	144
Velocidade Nominal (r/min)	2200
Padrão de Emissão	-
Torque Máximo (N·m)/Velocidade (r/min)	750/1600

Dimensões da Lâmina (mm)	3962*575*25
Ângulo de Rotação da Lâmina (°)	360
Raio Mínimo de Giro (m)	7,6
Altura de Elevação da Lâmina (mm)	445
Profundidade de Corte da Lâmina (mm)	787
Ângulo de Corte da Lâmina (Frente/Trás) (°)	47
Ângulo de Inclinação da Lâmina (°)	90
Força Máxima de Tração ($\mu = 0,75$) (kN)	83
Velocidade Máxima para Frente/Ré (km/h)	42/31

Opções	
Filtro de ar em banho de óleo	
Lâmina de empurrador 8ft 9ft 9ft (flutuante)	
Escarificador Frontal / Escarificador Médio	
Escarificador traseiro de ligação paralela de quatro barras	
Vidro Laminado da Cabine Série H	
Flutuação da Lâmina	
Auxiliar de Três Acessórios para Motoniveladora de Médio Porte	
Manga Guia Não Metálica da Lâmina	
Proteção contra Sobrecarga da Lâmina	
Óleo Hidráulico para Ambiente de Alta Temperatura	
Limpador Traseiro	
Apoio de Braço do Assento	
Montagem do Para-lama	
Assento do Instrutor	
Unidade TBOX Unidade TBOX (Versão WIFI)	
Eixo Seco Eixo de Alta Inclinação	

Capacidades de Abastecimento	
Combustível (L)	300
Óleo Hidráulico (L)	88
Óleo de Transmissão (L)	28
Óleo do motor (L)	23
Anticongelante (L)	28

Sistema de Transmissão	
Transmissão	6BP210
Modelo de Transmissão	Mudança de potência do eixo intermediário
Marchas	F6R3

* A SDLG reserva-se o direito de alterar especificações e materiais a qualquer momento sem aviso prévio. As características da máquina nas fotos podem incluir equipamentos adicionais. Se precisar de mais informações e opções disponíveis, entre em contato com seu distribuidor local ou com a SDLG.



Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.

Endereço: Parque Industrial Lingong, Zona de Desenvolvimento Econômico, Linyi, Shandong, P.R.C.

Tel: 0086-531-66590505 Fax: 0086-531-66590505 E-mail: export@sdlg.com Website: www.sdlg.com