



Confiabilidade em Ação

L956HEV

CARREGADEIRA DE RODAS

Peso operacional: 18200/18700 kg

Capacidade da caçamba: 2,7-5,0 m³

Capacidade da bateria: 282/350 kW·h



Alta eficiência



Confiabilidade

Economia de energia

Conforto

L956HEV

Principais Especificações

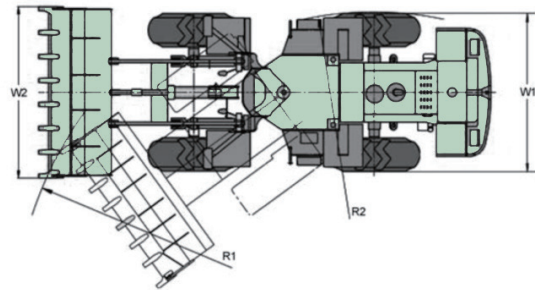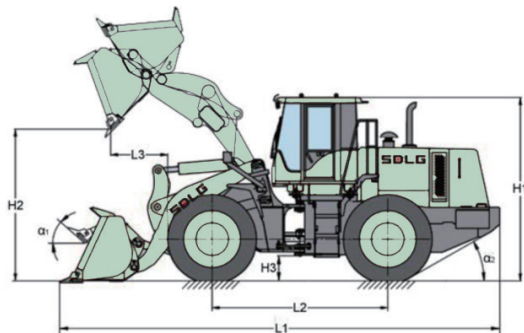

Dimensão total		Tensão da bateria (V)		Configuração Padrão	
L1xW1xH1 (mm)	8730/9070 (lança estendido) x3016x3460	618/579		Bateria LGNE 282 350 kW·h	
Distância entre eixos (L2) (mm)	3400	Tipo de carregamento		DC	
Altura mínima do solo (H3) (mm)	435	Vida útil da bateria		6-10h (A vida útil varia dependendo das condições de trabalho)	
Altura máxima de despejo (H2) (mm)	3140/3380 (lança estendido)	Sistema de condução		Transmissão & Eixo SDLG	
Altura máxima do ponto de articulação do caçamba (mm)	4200/4470 (lança estendido)	Potência total nominal do motor (kW)		205	
Distância de despejo (L3) (mm)	1210/1280 (lança estendido)	Potência total de pico do motor (kW)		400	
Largura do caçamba (W2) (mm)	3016	Tipo de transmissão		Mudança de potência planetária	
Raio de cruzamento horizontal (R1) (mm)	7230/7340 (lança estendido)	Velocidade para frente (km/h)		15/40	
Raio de giro mínimo (R2) (mm)	6360	Velocidade em reverso (km/h)		15	
Parâmetro geral		Sistema hidráulico do dispositivo de trabalho		Opções	
Peso operacional (kg)	18200/18700	Pressão do sistema hidráulico do dispositivo de trabalho (MPa)		Caçamba Padrão 3,0m³ 3,2m³	
Carga nominal (kg)	5800	Tempo total do ciclo (elevação e despejo do caçamba e queda) (s)		Caçamba ampliada 3,6m³ 4,2m³ 4,5m³	
Capacidade da caçamba (m³)	2,7~5,0	Sistema de direção		Caçamba para rochas 2,7m³	
Força de tração máxima (kN)	170	Pressão do sistema de direção (Mpa)		Filtro de ar em banho de óleo	
Força máxima de desagregação (kN)	≥175/≥170 (lança estendido)	Capacidades de Abastecimento		Módulo de placa resistente ao desgaste (3 peças)	
Sistema elétrico		Óleo hidráulico (L)		Roda: 23,5-25-20PRTL-L-5	
Bateria	CATL	Óleo de transmissão (L)		Cabine Fops	
Capacidade da bateria (kW·h)	282/350	Eixo (frente/traseiro) (L)		Módulo hidráulico de aumento de força de elevação	
		Refrigerante anticongelante (bateria/motor) (L)		Módulo de alta temperatura do óleo hidráulico	
				Módulo de ambiente frio com anticongelante	
				Módulo de grade de proteção do farol dianteiro	
				GPS (para Índia)	
				Tbox Tbox com wifi (selecionado por país)	
				Pilha de carregamento DC integrada (40kW·h-360kW·h)	

* A SDLG reserva-se o direito de alterar especificações e materiais a qualquer momento sem aviso prévio. As características da máquina nas fotos podem incluir equipamentos adicionais. Se precisar de mais informações e opções disponíveis, entre em contato com seu distribuidor local ou com a SDLG.



Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.

Endereço: Parque Industrial Lingong, Zona de Desenvolvimento Econômico, Linyi, Shandong, P.R.C.
Tel: 0086-531-66590505 Fax: 0086-531-66590505 E-mail: export@sdlg.com Website: www.sdlg.com